


Quick Belt

抜群の装着性と好みのフィット調節を実現したシリコン製ベルトです。
ベルトのバタつきを無くすベルトホルダー付き

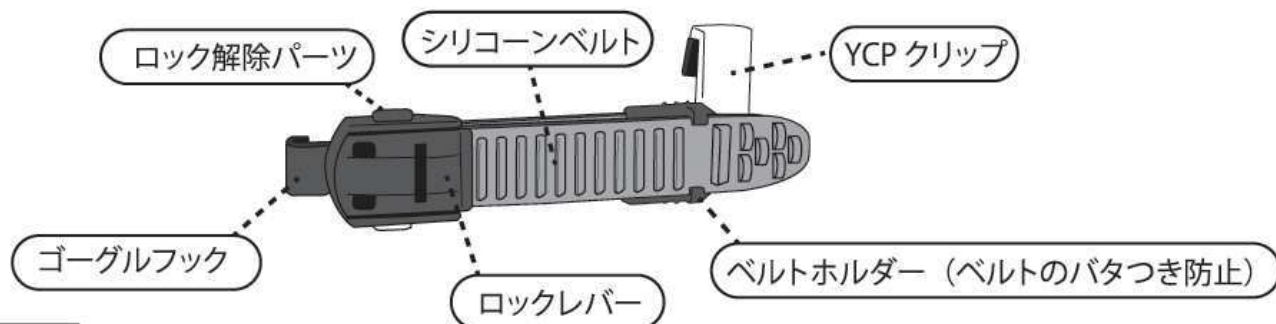

1. 対象商品

●ゴーグル



SS-7000



YG-6100R
YG-6000
YG-6000BB
YG-6000YCP



YG-5150R
YG-5100D YCP
YG-5100D ※1
YG-5100 ※1

※1: YG-5150用ジョイントパーツが必要(別売り)

●ヘルメット


【注意!】

本製品は全てのヘルメットに対応しているわけではありません。
溝大、全つばタイプには取り付け不可場合があります。


消防型



MP型




2. ゴーグルへの取り付け方法

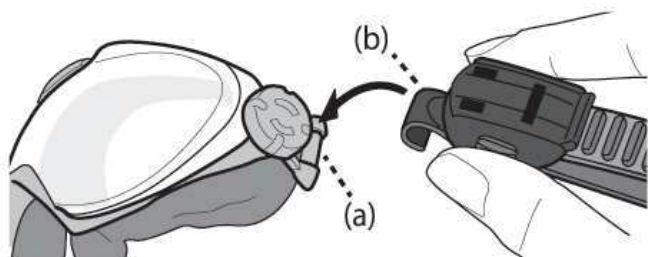

- ①ゴーグルの両サイドにあるパーツのバー (a) に、クイックベルトのゴーグルフック (b) をそれぞれ取り付けてください。
(※クイックベルトは左右共通です)
- ②取り付けしたクイックベルトを動かして確実に取り付けられているか確認してください。


3. ヘルメットへの取り付け方法

YCP クリップをヘルメットのつばにしっかり差し込んでください

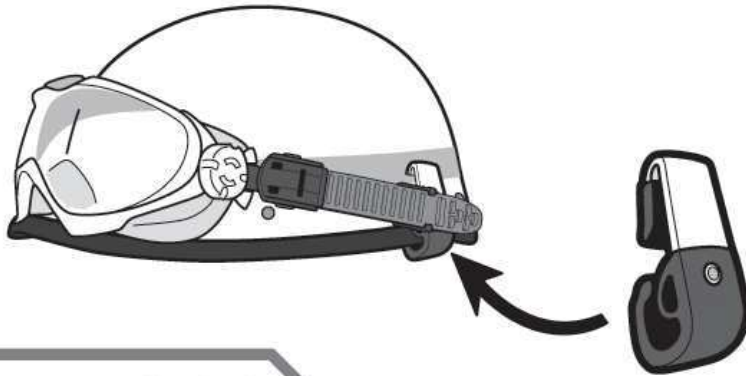

【注意！】
図のように奥までしっかり差し込んでください。差し込みが浅いとパーツが脱落するおそれがあります。


4. ベルトの調節方法

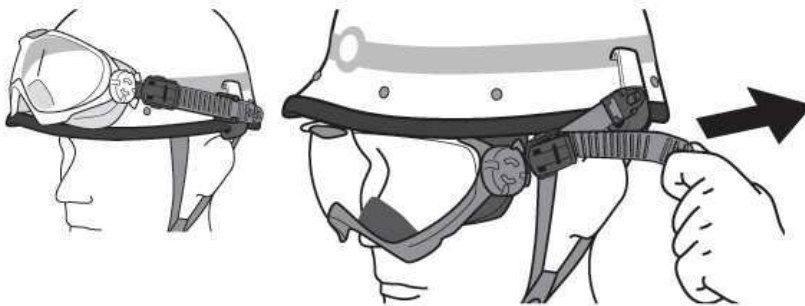

■装着

ゴーグルを帽体からおろして顔に当てがい、両サイドにあるベルト端部を左右の手でそれぞれ斜め後ろに引っ張って顔に固定します。

調節後ベルトホルダーにシリコンベルトを収めてください。

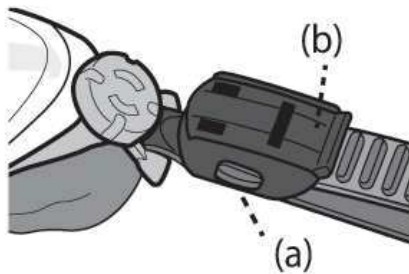


■取り外し（解除方法は2通り）


- 上下の解除パーツ (a) を押し込みながら前方に引っ張ってください。
- ロックレバー (b) を前に倒してください。

5. ベルトの交換について

- ①スペアベルトのT字部分 (a) がベルトホルダーの穴 (b) にしっかりとハマるように差し込んでください。
- ②シリコンベルトをロックレバーに通してください。
- ③最後に YCP クリップ付属の軸パーツに取り付けてください。取り付けの際カチッと音がします。

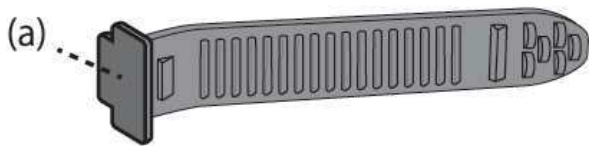

品名：YGB-230 スペアベルト（2ホンイリ）



ベルトホルダー