

Ear plugs【イヤープラグ】



JIS規格第1種同等品

MAX-1 出荷単位200ペア [コードなし]

本体/ポリウレタンフォーム

特徴/・業界最高のNRR値33

- ・明るいオレンジカラーにより装着の有無が簡単に識別できます。
- ・一日中快適さを保つ肌にやさしい発泡ポリマー製
- ・水洗いすることにより再使用可能。(水分がぬけるまで一昼夜放置)

JIS規格第1種同等品


MAX-30 出荷単位100ペア [コードあり]

本体/ポリウレタンフォーム

特徴/・業界最高のNRR値33

- ・コード付きで付け外しでの紛失心配なし
- ・一日中快適さを保つ肌にやさしい発泡ポリマー製
- ・水洗いすることにより再使用可能。(水分がぬけるまで一昼夜放置)

一般的な音の大きさのめやす

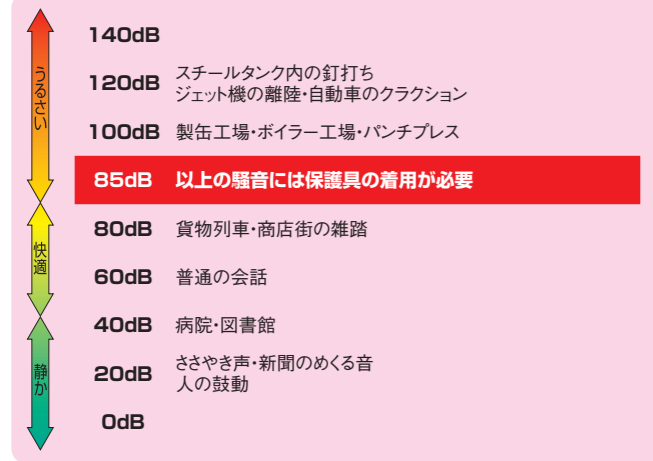

減衰データ

	周波数 (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR値 (dB)
MAX-1	平均減音度 (dB)	40.9	43.0	44.8	38.9	37.2	47.4	48.5	47.7	47.8	33
MAX-30	標準偏差	3.5	3.9	3.8	2.8	2.7	4.5	3.1	4.4	3.9	

防音保護具 (JIS T 8161) の種類

種類	分類	記号	備考
耳栓	1種	EP-1	低音から高音までを遮音するもの
	2種	EP-2	主として高音を遮音するもので、会話程度の低音を比較的通すもの
耳覆い	—	EM	—

Impacto【インパクト】

工具使用中または、材料取扱中の振動・衝撃に対する保護。

※インパクトは、片手ずつの販売です。
品番、左右、サイズ(S・M(アメリカサイズ))を選択のうえご注文下さい。



AV-501 サイズ:S、M
■ナイロンライクラ素材の指無し手袋で、手のひら部分のヴィスコラスパッドにより振動と衝撃を吸収し、手のひらを保護すると同時に、自由に指を使うことができます。
■このIMPACTOは通常の作業手袋の下にも着用できます。



手動・自動工具使用中または、材料取扱中の一般的な振動及び衝撃に対する保護。
AV-501-10 サイズ:S、M、L
■ナイロンライクラ素材の指無し手袋で、手のひら部分のヴィスコラスパッドと、皮により振動と衝撃を吸収します。



ボルトやナット締め、研磨作業者のための振動工具用手袋。
AV-502-10 サイズ:S、M、L
■ナイロンライクラ素材の指無し手袋で、手のひらと親指から人差し指を保護するためにヴィスコラスパッドと皮を付加したものです。
■親指と人差し指の間を保護する必要のある作業に適します。



自動車の内装や組立作業、トリミングや窓ガラスフィッター作業の衝撃に対する保護手袋。
AV-503-10 サイズ:S、M、L
■ナイロンライクラ素材の指無し手袋で、手のひらから甲にかけてのヴィスコラスパッドと皮により、振動や衝撃から小指側のへりを保護するので、反復して手を打ち付ける作業に適しています。

警告 インパクトについて
1.薬品・溶剤は、浸透しますので使用しないでください。2.ボール盤等の回転する刃物に手が巻き込まれる恐れがあるときは使用しないでください。
3.刃物や鋭利な物に当たると切れますので使用にはご注意ください。

Accessories【アクセサリ】



デミスト3 (曇り止め剤) 45ml

レンズの内側にスプレーし、拭き取るだけで、レンズの曇りを防ぎます。



ハイパーデミスト (曇り止め剤) 18ml

【火気厳禁】
レンズの内側にスプレーし、拭き取るだけで、レンズの曇りを防ぎます。



樹脂製ベルトクリップ 様々なヘルメットに対応可能なマルチクリップ

YCP-1 1セット2ヶ入り W15×H48×D20(mm)

主な対応ヘルメット/消防型、MP型

最大25mmの幅のベルトに対応

当社スプリングバンド仕様ネジ取付け可能

材質/プラスチック、ラバー

※溝大、全つばタイプヘルメットには取り付けできない場合があります。



スペアベルトセット

YGB-230

1セット2ヶ入り
サイズ/W22×L150(mm)
材質/シリコーン

NEW 抜群の装着性とフィット調整を可能にしたシリコーン製ベルト
クイックベルトセット

YGB-231 57g(2ヶ) 1セット2ヶ入り

ベルトロックアジャスターパーツ、回転パーツ、YCPクリップ(回転パーツ固定用ホルダー)付き
材質/プラスチック、シリコーン(ベルト)

取付け可能モデル:YG931D-R、SS-7000、YG-6100R、YG-6000、YG-6000BB、YG-6000YCP、YG-5100D YCP、YG-5100D^{※1}、YG-5100^{※1}

※1:別売YG-5150用ジョイントパーツを取付けることにより可能▶



汗止めバンド2

吸収性の高い特殊スポンジが汗の流れ落ちを防ぎます。水分が蒸発する時の気化熱で冷却効果があります。使用方法/スポンジ部分を水でぬらし、軽く絞ってから使用します。



めがね用ソフトケース

カラー/ブラック サイズ/W95×D50×H200mm
オーバーグラス等のやや大型のめがねも収納可能なソフトケース。ワンタッチフック及び背面にベルト通し付。



クリーナークロス

カラー/グレー
サイズ/150×150mm
超極細繊維採用により、レンズの汚れを手軽に拭き取れます。



トラップスB

カラー/ブラック
テンブルに差し込んで使用します。



トラップスD

カラー/ブラック
中央のジョイント部が外れる安全設計。



めがねバンド (ヘルクローテープ式)

動きの激しい作業時にしっかりめがねを安定させます。